

## Ladegerät Serie PB1200W

max. 200Watt

Montagewinkel W mit Klemmen


Eingang, Ausgang, Gehäuse gegeneinander isoliert  
Einschaltstrombegrenzung (H) im Eingang  
UI-Kennlinie

VAC- Eingangsspannungsbereiche		Ausgang			
185-264	93-138 / 185-264	A	VDC	einstellbar	
				min.	max.
PB1282	PB1292	12	12	12	16
PB1284	PB1294	6	24	24	32
PB1289	PB1299	3	48	48	64
PB1286	PB1296	2,6	60	60	80
PB1287	PB1297	1,4	110	110	145
PB1288	PB1298	0,7	220	220	290

<b>Ausgang</b>	Einstellung Überspannungsschutz OVP	Trimmer an der Frontseite 110-130% $U_{nom}$
	Kennlinie	UI- Kennlinie
	Einstellung Strombegrenzung	Trimmer an der Frontseite 80-110% $I_{nom}$
	Fühlerleitungen	Typenabhängig
	Einstellung Spannung	Trimmer Frontseite
<b>Eingang</b>	Funktionsanzeige	Grüne LED an der Frontseite
	Abschaltung bei $U_{ein}$	Fest eingestellt <95% $U_{min}$ >105% $U_{max}$
<b>Weitere Informationen</b>	Technische Daten	
	Funktionsbeschreibung	
	Zusätzliche Optionen	
	Temperaturgeführte Ladespannung auf Anfrage	



### Bestellbeispiel: PB1284W-R

PB1	8	4	W	R
Serie	Eingangs-Spannung	Ausgangs-Spannung	Mechanische Ausführung	Interne Optionen

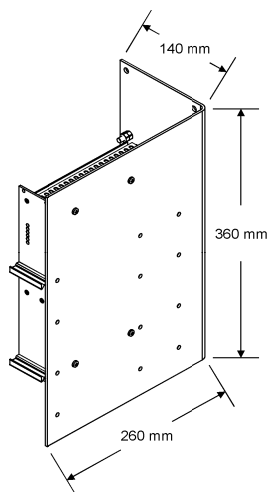

**PB1200W Montagewinkel mit Anschlussklemmen**

Aufbau	Montagewinkel (Steckverbinder sind durch Litzen ersetzt).
Anschluss	Reihenklemmen
Gewicht	ca. 4,7kg

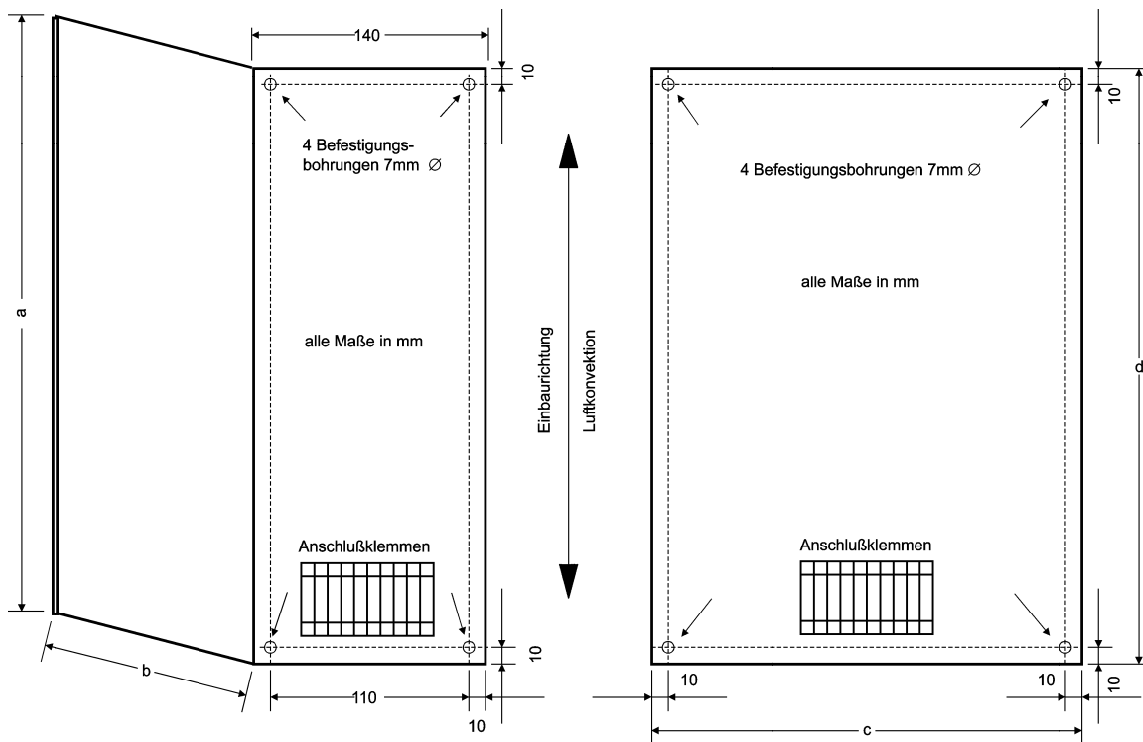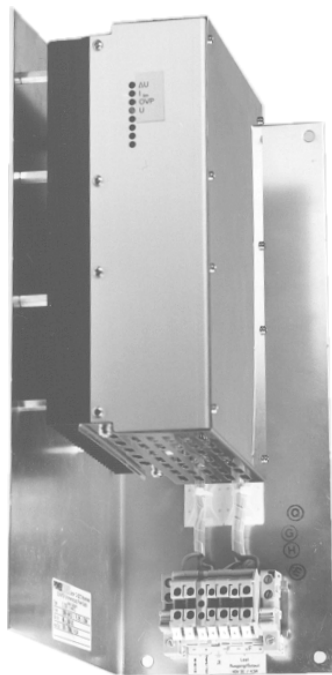

Serie	a	b
PB2500W	300	260
PB1200W	360	260
PB1300W	360	260
PB1500W	360	260
PB3500W	360	260
PB3700W	360	260
PB4700W	360	345

Serie	c	d	Tiefe
PB600W	220	220	167,5
PB2600W	220	220	229
PB3600W	220	360	229
PB3800W	280/320*	360/450*	232
PB4800W	280/320*	360/450*	309

\*Ausführung für Geräte mit einem Eingangs.-  
Ausgangsstrom  $\geq 150A$