

Netzgerät Serie PC5600W max. 6000 Watt


Montageplatte mit Klemmen
Eingang, Ausgang, Gehäuse gegeneinander isoliert

| 93-138 | VAC- Eingangsspannungsbereiche | | | | | Ausgang | | | Eingestellt VDC |
|------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|-----------------|
| | Ausgang A | 185-264 | 160-230 3ph. | 320-460 3ph. | 410-530 3ph. | Ausgang A | VDC | | |
| | | | | | | | min. | max. | |
| PC5662 *R | 310 | PC5682 *R | PC5662V *R | PC5682V *R | PC5692V *R | 400 | 11 | 13 | 12 |
| PC5663 *R | 265 | PC5683 *R | PC5663V *R | PC5683V *R | PC5693V *R | 375 | 14 | 16 | 15 |
| PC5664 *O | 170 | PC5684 *O | PC5664V *O | PC5684V *O | PC5694V *O | 230 | 23 | 26 | 24 |
| PC5665 *O | 150 | PC5685 *O | PC5665V *O | PC5685V *O | PC5695V *O | 200 | 26 | 30 | 28 |
| PC5669 *O | 80 | PC5689 *O | PC5669V *O | PC5689V *O | PC5699V *O | 110 | 45 | 55 | 48 |
| PC5666 *O | 65 | PC5686 *O | PC5666V *O | PC5686V *O | PC5696V *O | 88 | 58 | 68 | 60 |
| PC5667 *O | 36 | PC5687 *O | PC5667V *O | PC5687V *O | PC5697V *O | 46 | 100 | 130 | 110 |
| PC5668 *O | 20 | PC5688 *O | PC5668V *O | PC5688V *O | PC5698V *O | 24 | 200 | 250 | 220 |
| PC5668J *O | 11 | PC5688J *O | PC5668VJ *O | PC5688VJ *O | PC5698VJ *O | 15 | 380 | 400 | 400 |

*Maße u. Gewicht siehe u.s. Tabelle

Ausstattungsmerkmale

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|
| Ausgang | Einstellung Überspannungsschutz OVP | Trimmer an der Oberseite hinter Front 110-130% U_{nom} |
| | Überlast | Strombegrenzung UI- Kennlinie |
| | Einstellung Strombegrenzung | Trimmer an Oberseite hinter Front 80-110% I_{nom} |
| | Fühlerleitungen | vorhanden |
| | Einstellung Spannung | Trimmer an Oberseite hinter Front |
| | Funktionsanzeige | grüne LED an der Front |
| Eingang | Störanzeige | rote LED an der Front |
| | Abschaltung bei U_{Aus} | Überspannung >5s |
| | Störungsrücksetzung | Taster an Front |
| Sicherheit | Abschaltung bei U_{ein} | fest eingestellt <95% U_{min} >105% U_{max} |
| Sicherheit | Abschaltung bei Übertemperatur | |

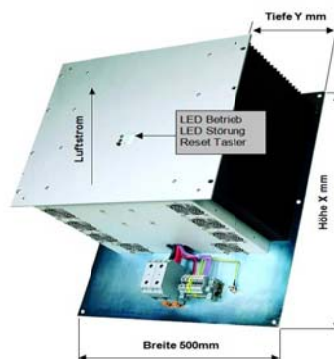

Montageplatte Option W

| Maße | | Gewicht-typenabhängig | | |
|--------|--------|-----------------------|---------|---------|
| X | Y | 35-56kg | 50-65kg | 65-75kg |
| 600 mm | 310 mm | K | N | Q |
| 800 mm | 310 mm | L | O | R |

Anschlüsse: Klemmen an der Unterseite

PC5600W

| | |
|-----------|---------------|
| Aufbau | Montageplatte |
| Anschluss | Klemmen |
| Gewicht | Siehe Tabelle |