



Ladegerät Serie PB1200


max. 200Watt

19"-Steckblock

Eingang, Ausgang, Gehäuse gegeneinander isoliert
Einschaltstrombegrenzung (H) im Eingang
UI-Kennlinie

VAC- Eingangsspannungsbereiche		Ausgang			
185-264	93-138 / 185-264	A	VDC	einstellbar	
				min.	max.
PB1282	PB1292	12	12	12	16
PB1284	PB1294	6	24	24	32
PB1289	PB1299	3	48	48	64
PB1286	PB1296	2,6	60	60	80
PB1287	PB1297	1,4	110	110	145
PB1288	PB1298	0,7	220	220	290

Ausgang	Einstellung Überspannungsschutz OVP	Trimmer an der Frontseite 110-130% U_{nom}
	Kennlinie	UI- Kennlinie
	Einstellung Strombegrenzung	Trimmer an der Frontseite 80-110% I_{nom}
	Fühlerleitungen	Typenabhängig
	Einstellung Spannung	Trimmer Frontseite
Eingang	Funktionsanzeige	Grüne LED an der Frontseite
	Abschaltung bei U_{ein}	Fest eingestellt <95% U_{min} >105% U_{max}
Weitere Informationen	Technische Daten	
	Funktionsbeschreibung	
	Zusätzliche Optionen	
	Temperaturgeführte Ladespannung auf Anfrage	

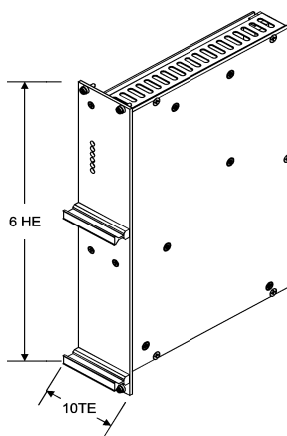

PB1200 19"- Steckblock


Bestellbeispiel: PB1284-R

PB1
2 · **8** · **4** · **R**
 Serie Eingangs-Spannung Ausgangs-Spannung Interne Optionen

Aufbau	19"- Kassette 6HE, 19"- Standardtiefe 160mm 10TE Frontplatte Alu natur eloxiert, 8TE Frontplatte möglich auf Anfrage.
Kühlkörper	Aluminiumplatte
Steckverbinder	2 x H15
Gewicht	ca. 1,7kg

Abmessungen 6HE- Geräte

Abmessungen PB1200

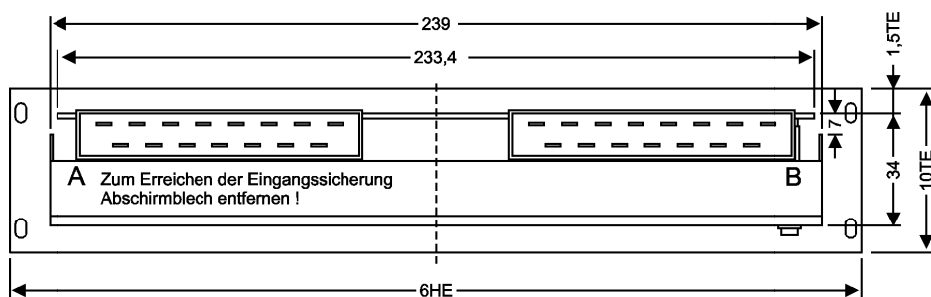

alle Maße in mm
1 TE = 5,08 mm

