



Ladegerät Serie PB1500

max. 600Watt

19"-Steckblock


Eingang, Ausgang, Gehäuse gegeneinander isoliert
Einschaltstrombegrenzung (H) (ab >36VDC) und
UI-Kennlinie

| VAC- Eingangsspannungsbereiche | | Ausgang | | | |
|--------------------------------|------------------|---------|-----|-------------|------|
| 185-264 | 93-138 / 185-264 | A | VDC | einstellbar | |
| | | | | min. | max. |
| PB1581 | PB1591 | 34 | 12 | 12 | 16 |
| PB1582 | PB1592 | 18 | 24 | 24 | 32 |
| PB1584 | PB1594 | 9 | 48 | 48 | 64 |
| PB1586 | PB1596 | 7,5 | 60 | 60 | 80 |
| PB1587 | PB1597 | 4 | 110 | 110 | 145 |
| PB1588 | PB1598 | 2 | 220 | 220 | 290 |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Ausgang | Einstellung Überspannungsschutz OVP | Trimmer an der Frontseite 110-130% U_{nom} |
| | Kennlinie | UI- Kennlinie |
| | Einstellung Strombegrenzung | Trimmer an der Frontseite 80-110% I_{nom} |
| | Fühlerleitungen | Typenabhängig |
| | Einstellung Spannung | Trimmer Frontseite |
| Eingang | Funktionsanzeige | Grüne LED an der Frontseite |
| | Abschaltung bei U_{ein} | Fest eingestellt <95% U_{min} >105% U_{max} |
| Weitere Informationen | Technische Daten | |
| | Funktionsbeschreibung | |
| | Zusätzliche Optionen | |
| | Temperaturgeführte Ladespannung auf Anfrage | |

Bestellbeispiel: PB1584-R

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| PB15 | · 8 | · 4 | - R |
| Serie | Eingangs-Spannung | Ausgangs-Spannung | Interne Optionen |

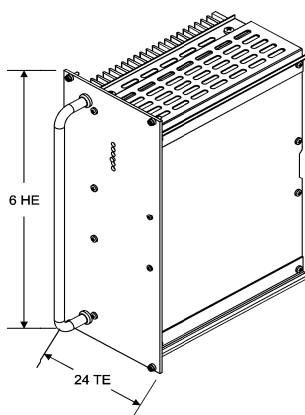

PB1500 19"- Steckblock

| | |
|----------------|---|
| Aufbau | 19"- Kassette 6HE, 19"- Standardtiefe 160mm 24TE Frontplatte Alu natur eloxiert, 21 TE bei 25mm Kühlkörper auf Anfrage |
| Kühlkörper | 40mm: Ausgang \leq 10VDC und u. U. bei Optionen L, E, R, sonst 25mm |
| Steckverbinder | 2 x H15, zzgl. Hochstromstecker H130 Ausgang \leq 13VDC / \geq 50A |
| Gewicht | ca. 3,3kg mit 25mm Kühlkörper, ca. 4,2kg mit 40mm Kühlkörper |

Abmessungen 6HE- Geräte

Abmessungen PB1500

